

DLS Signature S2

Inställning för **BAS** (se gul markering)

INPUT CH1 & CH2: BAS

LPF: 80 Hz


CROSSOVER: ON

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **4 V**

Max är **1 V**

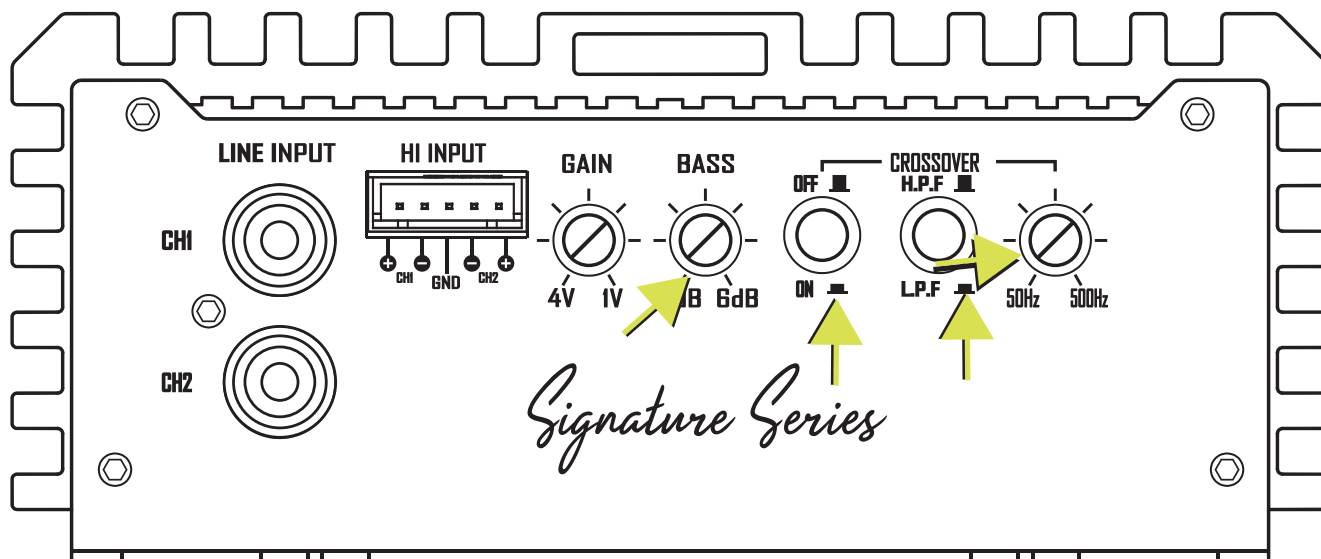

DLS Signature S2

Inställning för **COAX** (se gul markering)

INPUT CH1 & CH2: COAX **HPF: 65* Hz**


CROSSOVER: ON

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **4 V**

Max är **1 V**

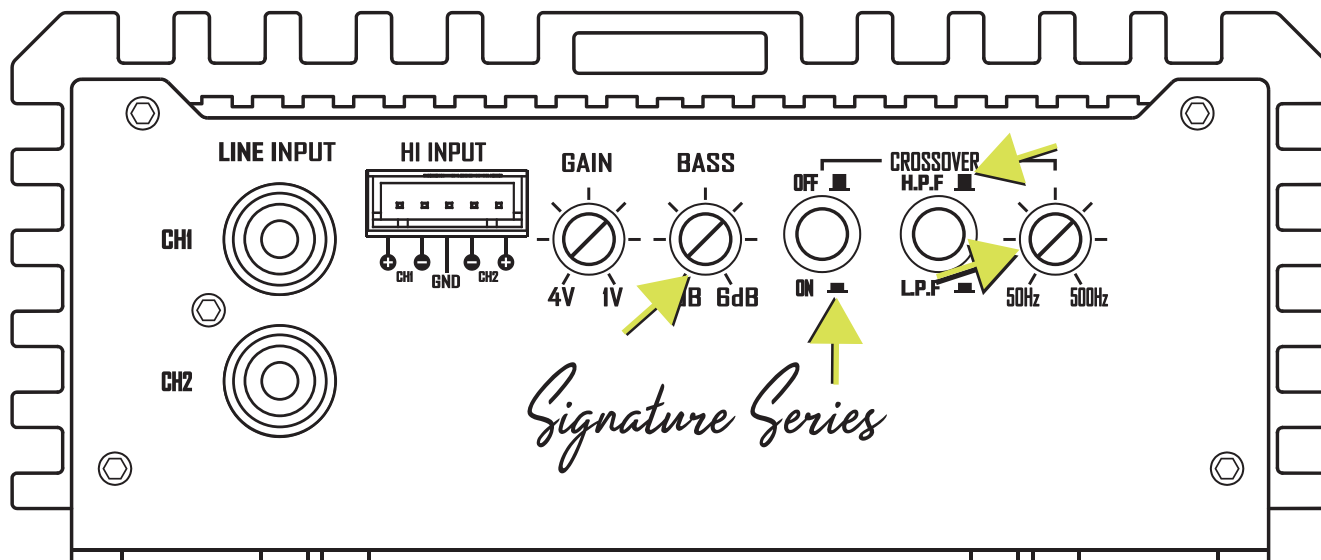

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz