


Låda till 16x8" basar – 4000W

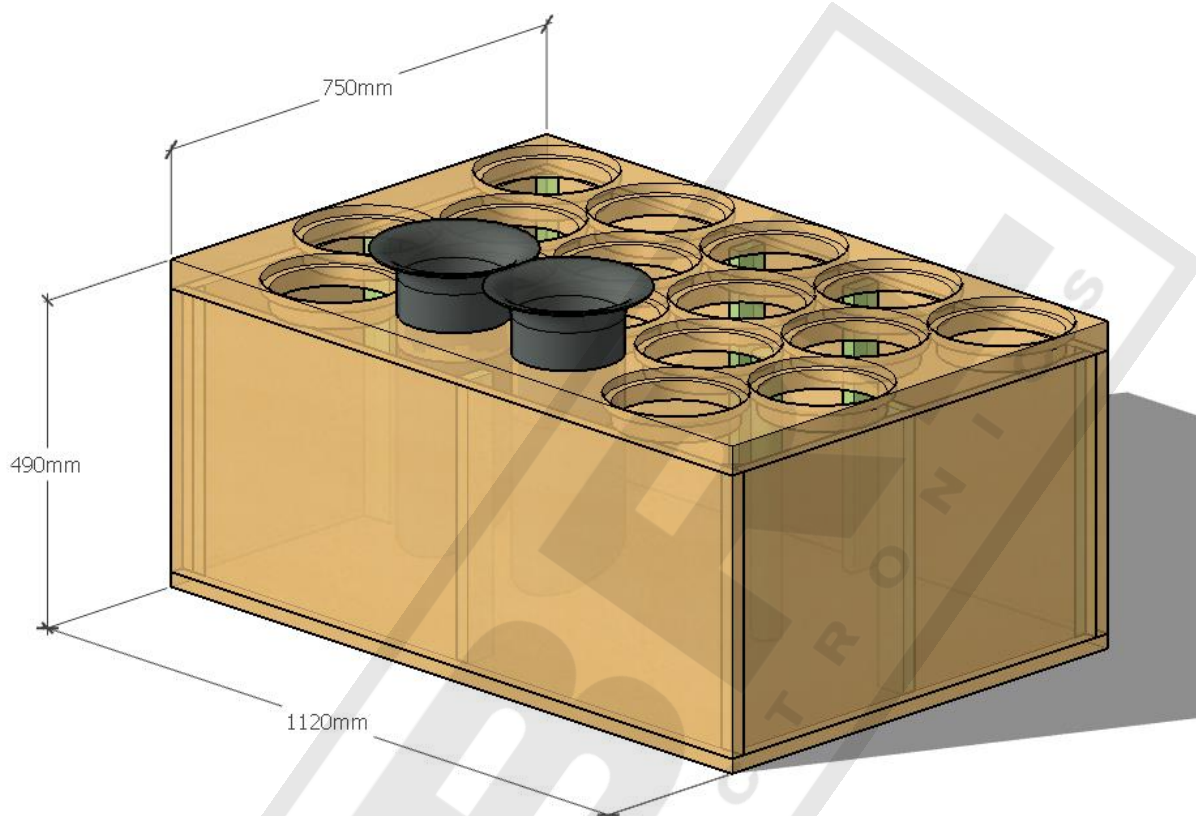

Passande baselement

- GAS Alpha 8D2
- Rockford Fosgate P2-8
- Dayton Audio RSS210HF

... bland många andra.

Information

Lådtyp	Portad
Yttermått	1120 x 490 x 750 mm
Material	22 mm, dubbel baffel
Nettovolym	300 L
Avstämning	28 Hz
Portarea	377.4 cm ²
Portlängd	378 mm


OBS!

Måtten för ytterdiameter, monteringshål samt monteringsdjup beror på vilket element som skall monteras, och är därför inte angivna.

Detaljerade bilder




Portarna är 2st 6tum aeroportar.

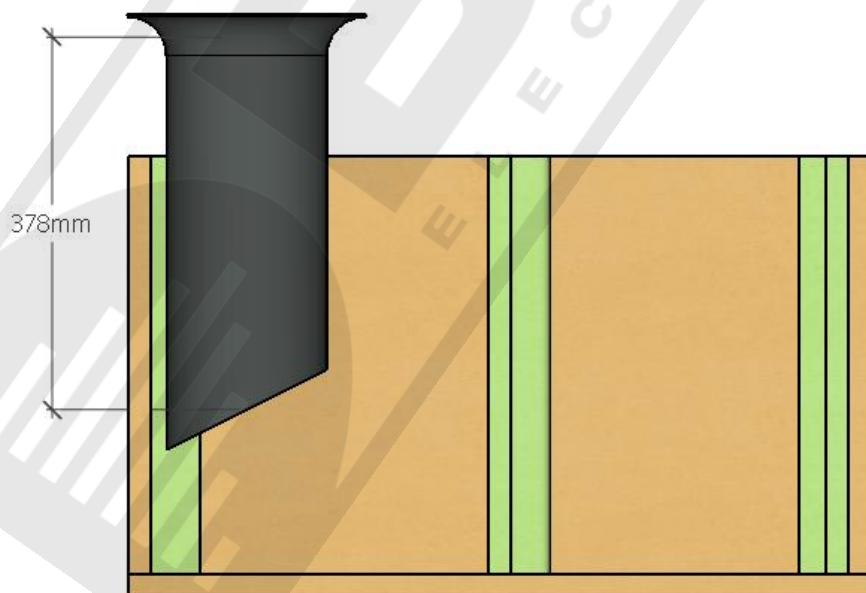


Portarna kapas så att den effektiva portlängden blir 378 mm, och de kan sticka ut omkring 100mm från lådan.

Nederkant på porten kan kapas med en vinkel för att undvika portflås.

Detaljerade bilder

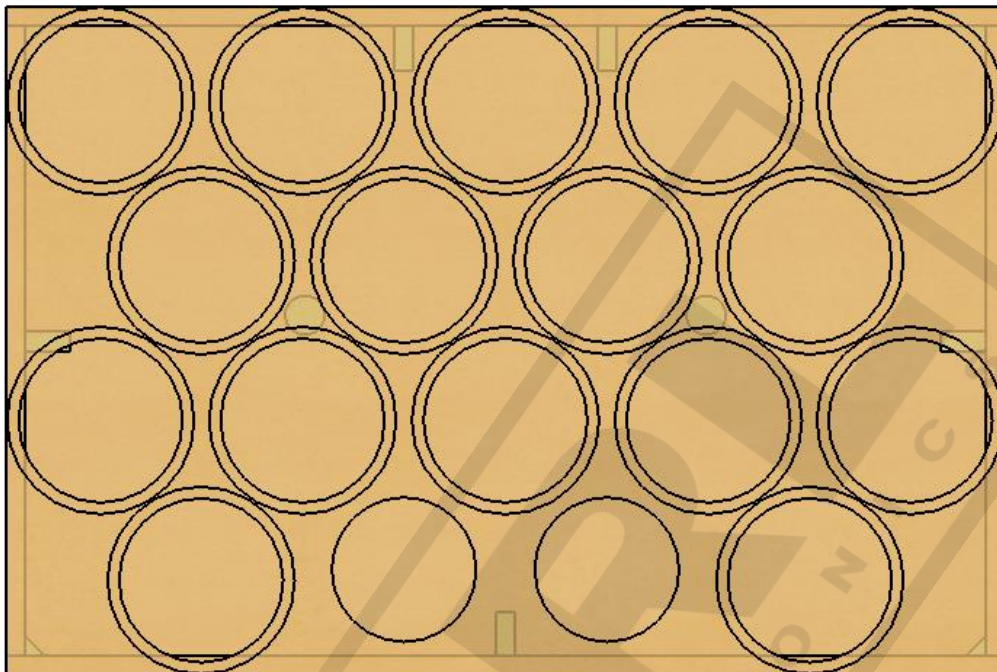

Layout på baselementen på baffeln.

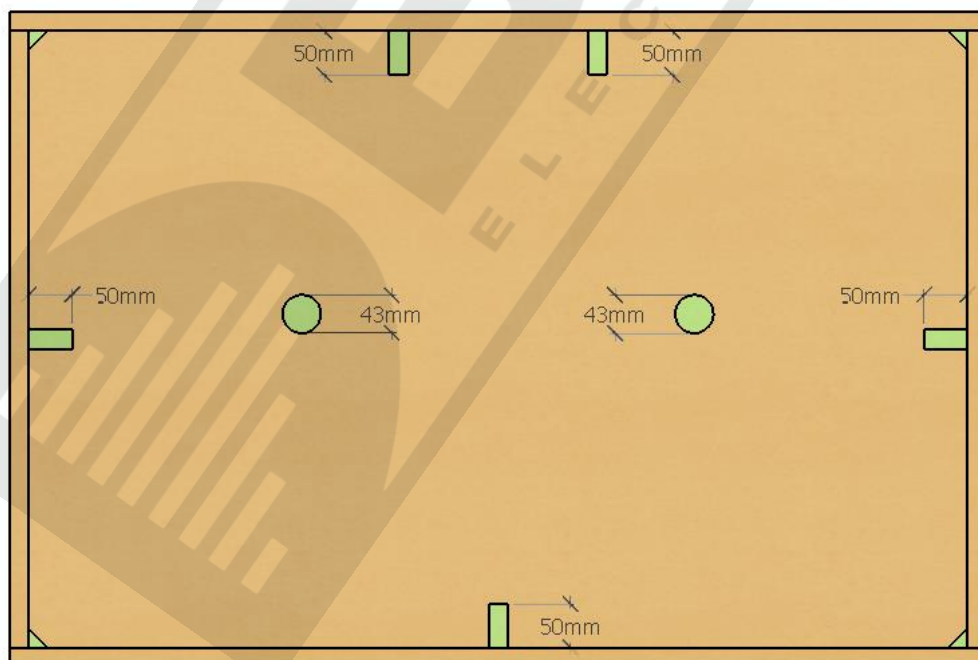

Staga lådan internt med grov rundstav och bitar som bilden visar.


Trekantslister (~20x20 mm) används förslagsvis i hörnen.

Kaplista


- Alla mått är angivna i 22 mm material.
- För vinklade mått är det största måttet angivet.
- Interna stag & lister i lådan (grönmarkerat) ingår inte i kaplistan.

Del	Antal	Mått (mm)	Vinklar
Baffel	2 st	1120 x 750	
Botten	1 st	1120 x 750	
Kortsidor	2 st	706 x 424	
Fram/Baksida	2 st	1120 x 424	

Upplägg på skivor om 1220 x 2440 mm, räknat med 2mm klinga:

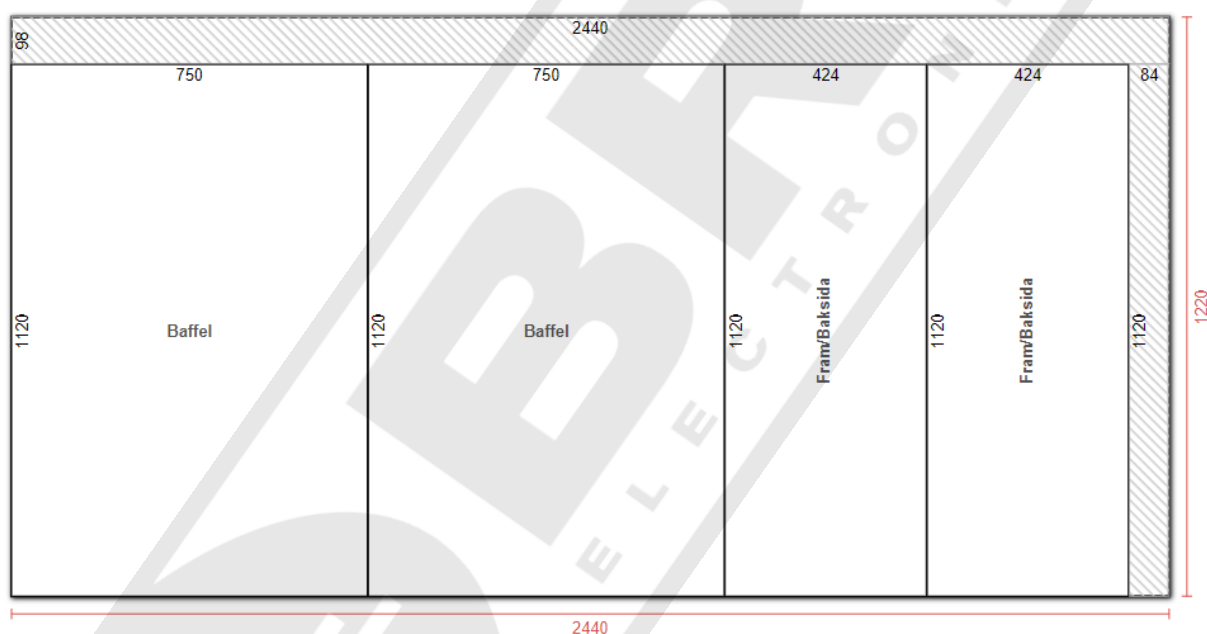

Kaplista

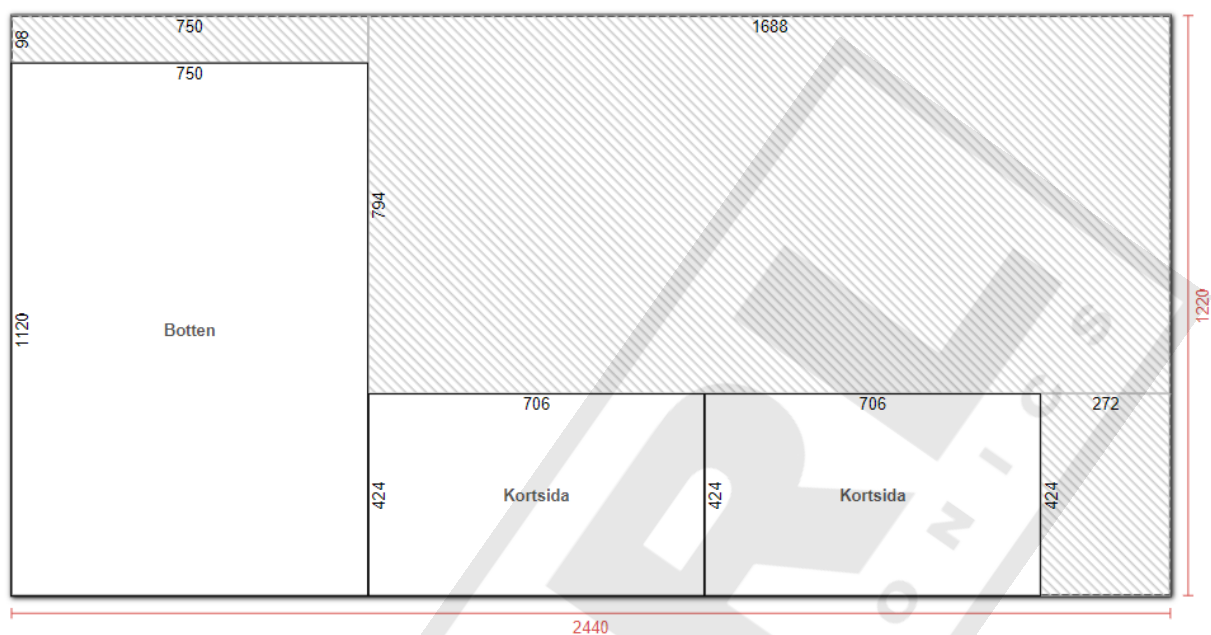

Tips & Tricks

- **Verktyg**

Du kommer behöva en mängd verktyg. Ha dessa till hands innan du börjar bygga. Vi rekommenderar vattenbaserat trälim, bra skruvar, håltagningsverktyg (överhandsfräs, håltagningsjigg är bra exempel) och mer. Spikpistol är smidigt att ha till hands, men skruv går också bra.

OBS! Se till att förborra skruvhålen för att undvika att materialet spricker.

- **Material**

Vi brukar bygga våra lådor i MDF, där 19 mm eller 22 mm är de vanligaste tjocklekarna. Det går även bra att bygga i en fin plywood, t.ex. björkplywood, men det brukar vara betydligt mycket dyrare.

OBS! MDF bildar ett fint damm som inte är hälsosamt att andas in! Använd andningsskydd och dammsugare.

- **Kapning**

De flesta byggvaruhus erbjuder kapning utefter mått, men då kostar det oftast extra. Vi använder sänksåg med skena eller sågbord.

Gå igenom ritningen och dubbelkolla alla mått en extra gång, så är du säker på att allt ser rätt ut och du har en idé om var och hur du ska börja.

Butiker

Välkommen in till någon av våra fysiska butiker, fyllda med både bil- och hemelektronik.

På flera orter finns både snickeri och verkstad i anknytning till butiken där det erbjuds montering i bil och installation av dina produkter!

Läs mer på BRL.se.

Kundservice

På BRL.se kan du besöka oss 24/7 för tips och råd. Vår chattbot sover aldrig och kan hjälpa dig att snabbt få svar. Behöver du hjälp av en av våra ljudexperter finns vi tillgängliga vardagar mellan 10:00-17:00.

Ring oss på 019-20 67 50 eller mejla support@brl.se, så hjälper vi dig så fort som möjligt.

OBS!

Denna lådritning kommer resultera i ett hantverk. När lådan går från teori till verklighet kan det uppstå viss differens i mått - detta beror på val av material och andra faktorer.

Dessa ritningar är skrivna för hand, och det kan hända att felskrivningar förekommit. BRL Electronics reserverar sig för bild- och skrivfel och kan inte ansvara för slutresultatet på lådan. Verifiera måtten i kaplistan innan byggnation.