

DLS Signature S4

Inställning för **BAS / COAXER** (se gul markering)

INPUT CH1 & CH2: COAXER

HPF: 65* Hz

INPUT CH1 & CH2: BAS (Bryggkopplat 4 Ohm) **LPF: 80 Hz**

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz


CROSSOVER: ON

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **4 V**

Max är **1 V**

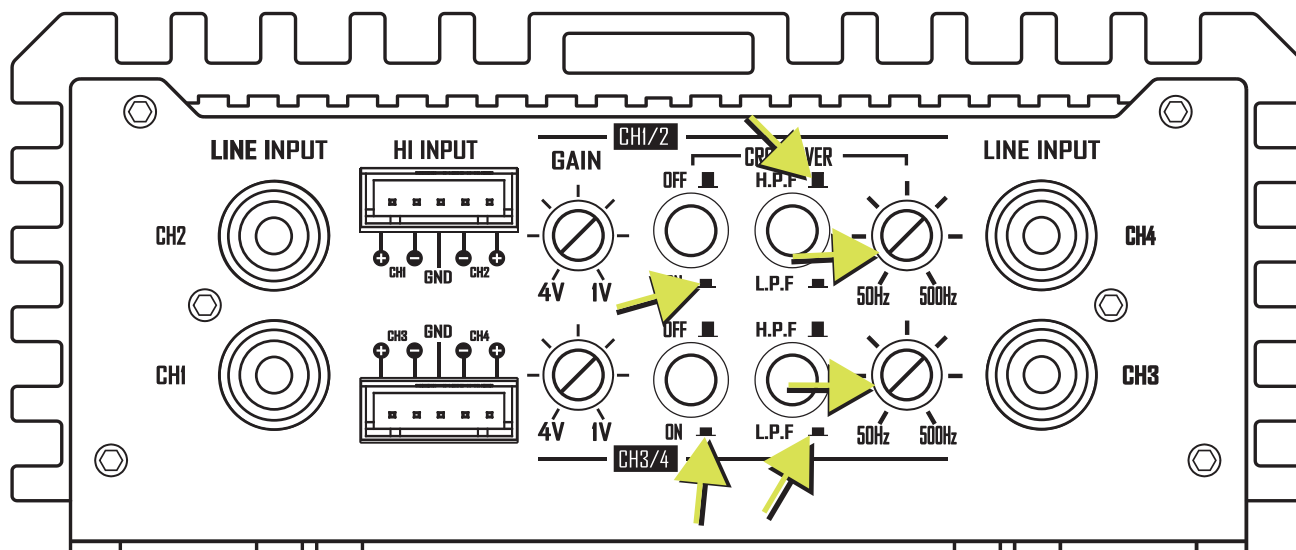

DLS Signature S4

Inställning för **COAXER** (se gul markering)

INPUT CH1 & CH2: COAXER

HPF: 65* Hz

INPUT CH1 & CH2: COAXER

HPF: 65* Hz

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

CROSSOVER: ON

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är 4 V

Max är 1 V

