

# DLS CCI2

Inställning för **BAS** (se gul markering)

INPUT CH1 & CH2: BAS (Bryggkopplat 4 Ohm)


**LPF: 80 Hz**

**BASS EQ: 0 dB**

**GAIN** ställs in enligt signalen från stereon

Min är **4 V**

Max är **1 V**

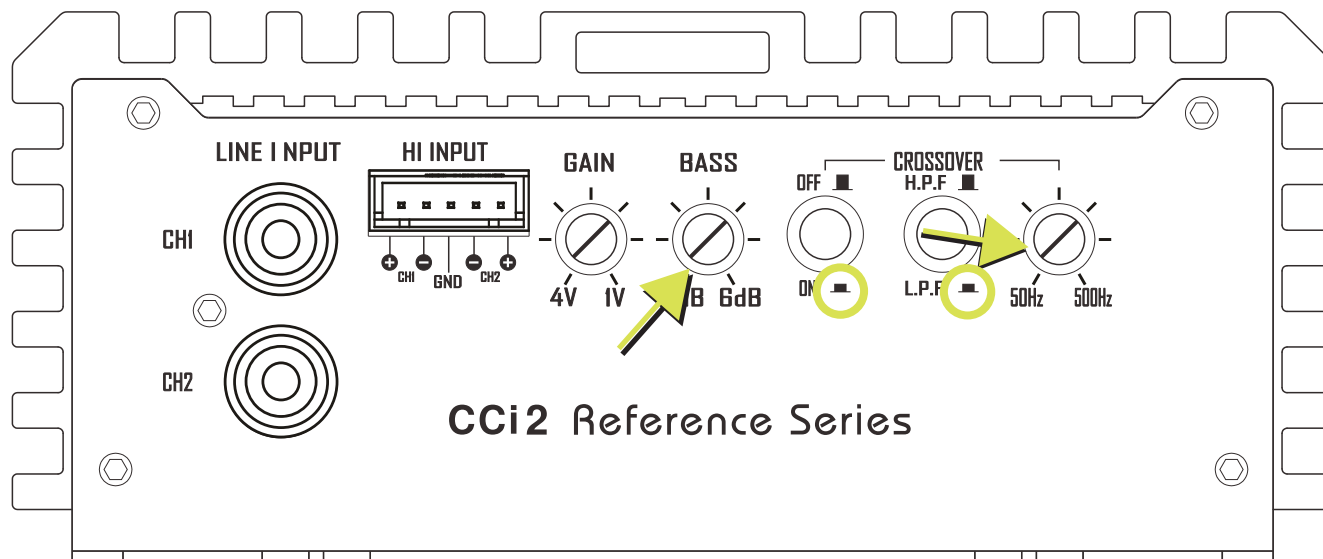

# DLS CCI2

Inställning för **COAXER** (se gul markering)

INPUT CH1 & CH2: COAX      **HPF 65 Hz\***

**BASS EQ:**      **0 dB**

**GAIN** ställs in enligt signalen från stereon

Min är      **4 V**

Max är      **1 V**

\* Generell HPF för olika storlekar


3.5"      200 Hz

4"      150 Hz

5.25"      100 Hz

6.5"      65 Hz

6x9"      50 Hz

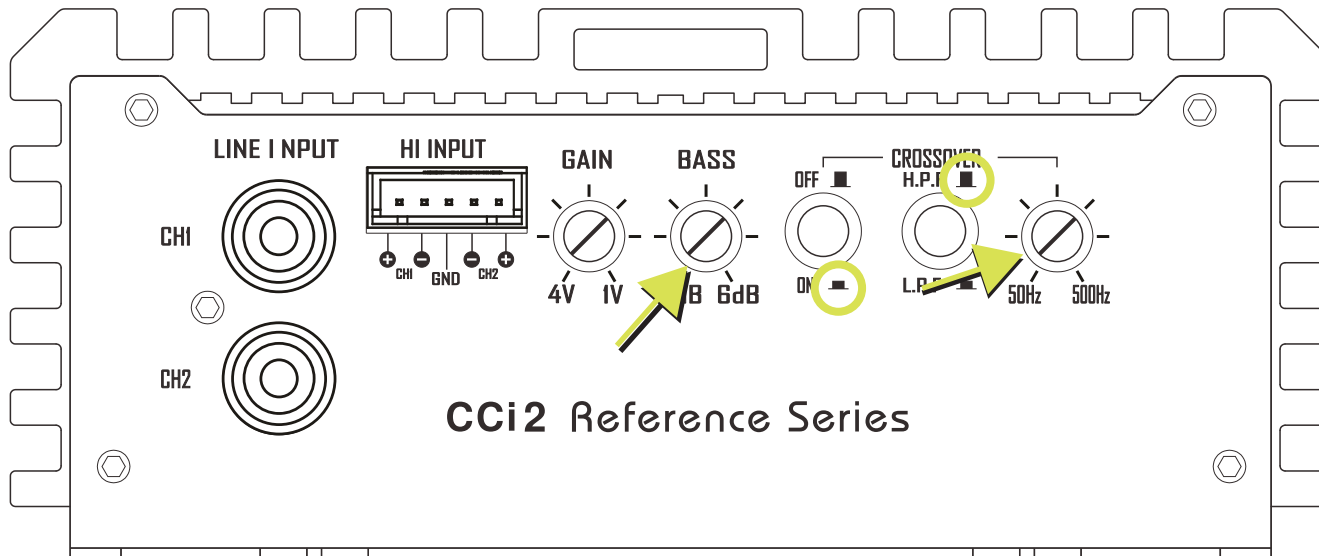

# DLS CCI2

Inställning för **PLANKA & MID** (se gul markering)

INPUT CH1 & CH2: PLANKA/MID

**HPF 100 Hz**

**BASS EQ:** 0 dB

**GAIN** ställs in enligt signalen från stereon

Min är **4 V**

Max är **1 V**

