

DLS Performance Slim PS4.110

Inställning för **BAS** (se gul markering)

INPUT R & L: BAS

LPF: 80 Hz, HPF 20 Hz

INPUT R & L: BAS


LPF: 80 Hz, HPF 20 Hz

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **7 V**

Max är **0.3 V**

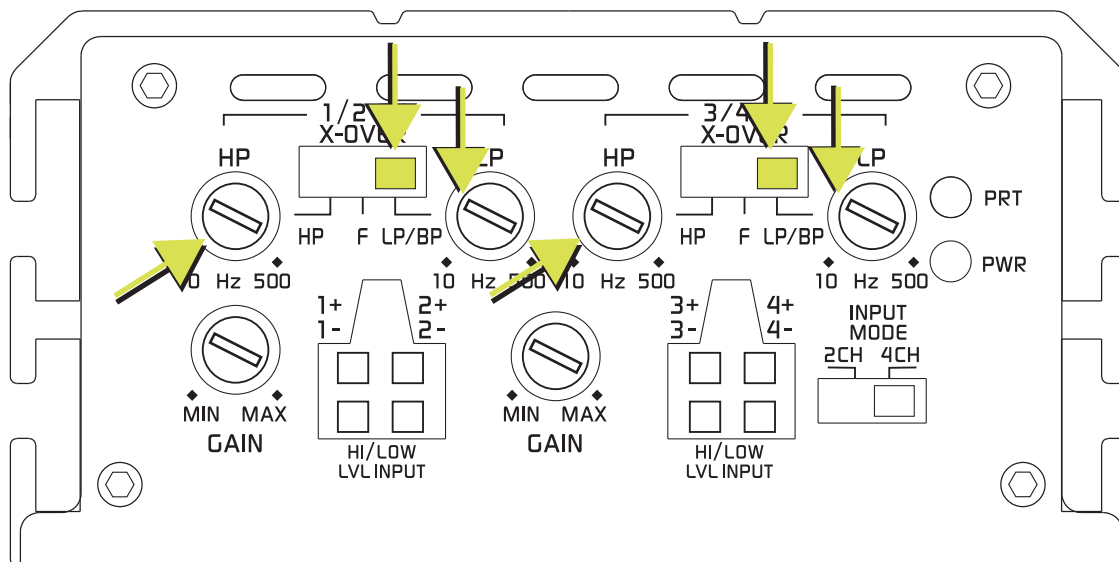

DLS Performance Slim PS4.110

Inställning för **COAXER** (se gul markering)

INPUT R & L: COAX

HPF 65 Hz

INPUT R & L: COAX


HPF 65 Hz

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **7 V**

Max är **0.3 V**

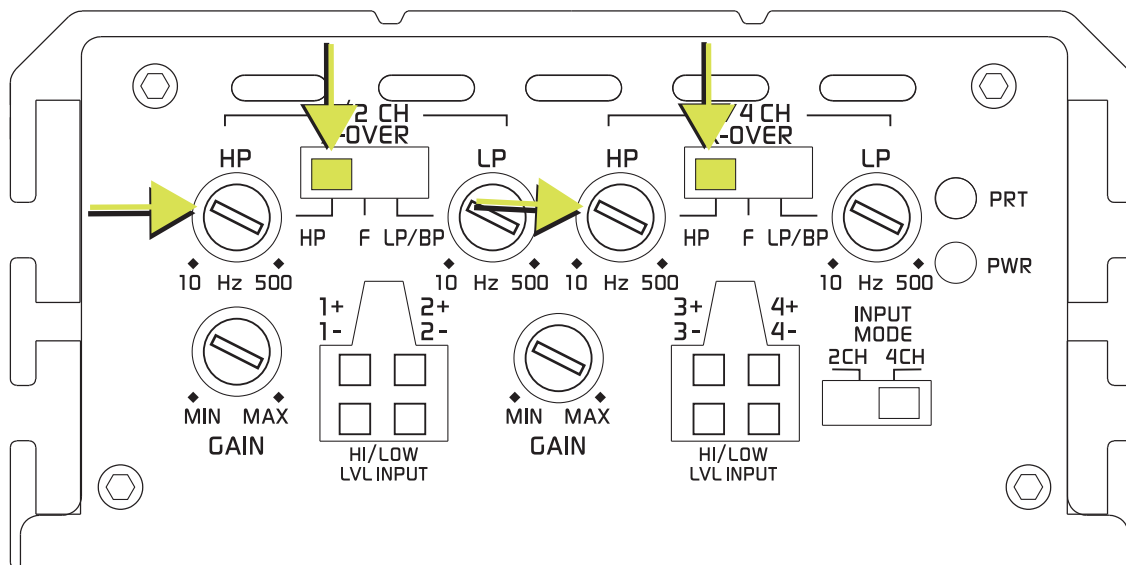

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

DLS Performance Slim PS4.110

Inställning för **COAX & BAS** (se gul markering)

INPUT R & L: COAX

HPF 65 Hz

INPUT R & L: BAS


HPF 20 Hz, LPF 80 Hz

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **7 V**

Max är **0.3 V**

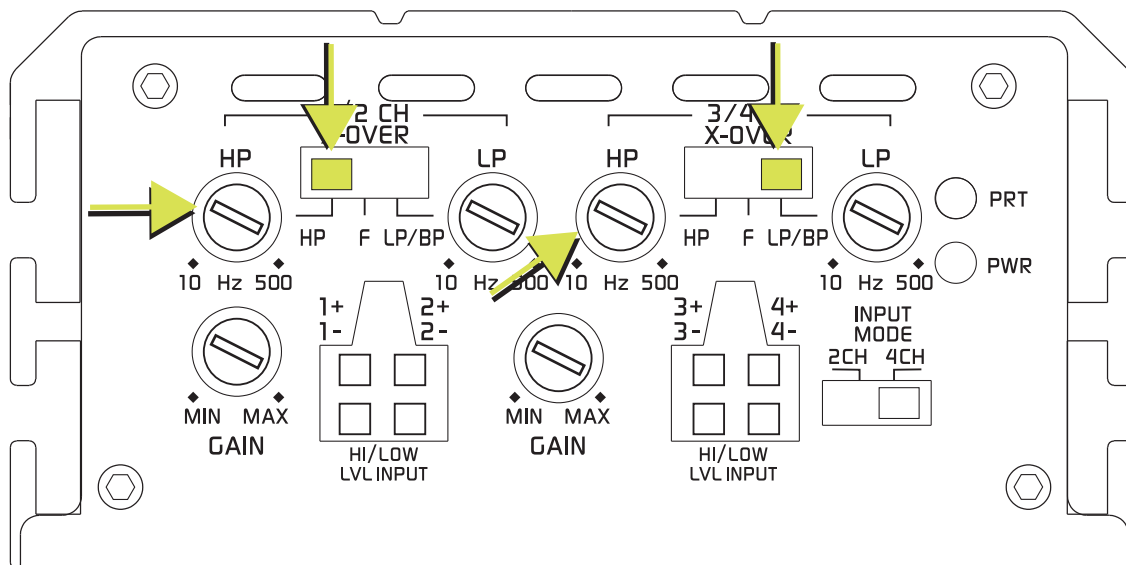

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

DLS Performance Slim PS4.110

Inställning för **PLANKA & BAS** (se gul markering)

INPUT R & L: PLANKA

HPF 100 Hz

INPUT R & L: BAS

HPF 20 Hz, LPF 80 Hz

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **7 V**

Max är **0.3 V**

