


Låda till 2x12" basar – 1000W

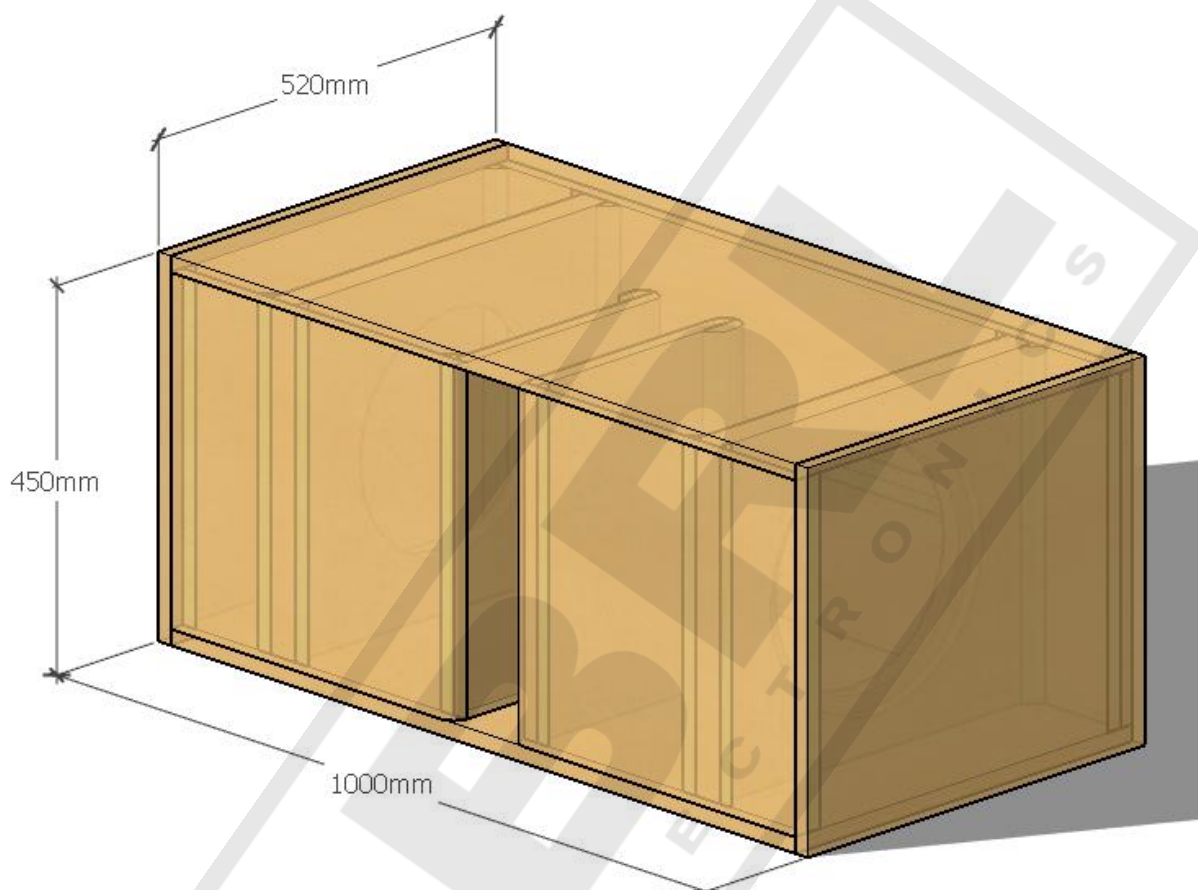

Passande baselement

- GAS MAD S3-12
- Bass Habit P2300
- Hammer Tech LCW12
- Rockford Fosgate P2-12

... bland många andra.


Information

Lådtyp	4e ordningens BP
Ytermått	1000 x 450 x 520 mm
Material	19 mm, dubbel baffel
Nettovolym	54 L / 107 L
Avstämning	48 Hz
Portarea	370.8 cm ²
Portlängd	328 mm


OBS!

Måtten för ytterdiameter, monteringshål samt monteringsdjup beror på vilket element som skall monteras, och är därför inte angivna.

Detaljerade bilder

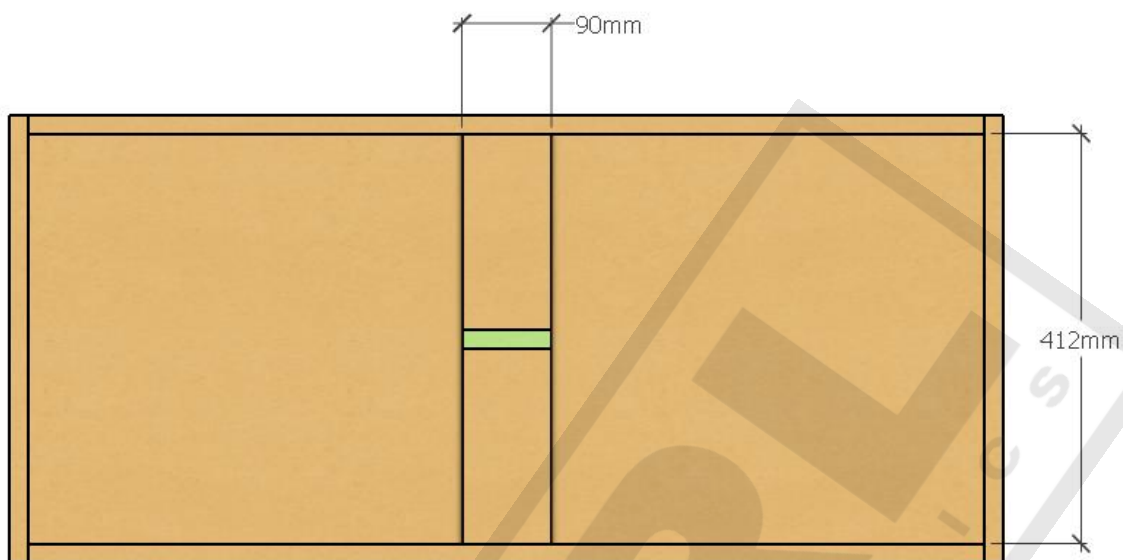

Porten är en 90 mm bred slotport.

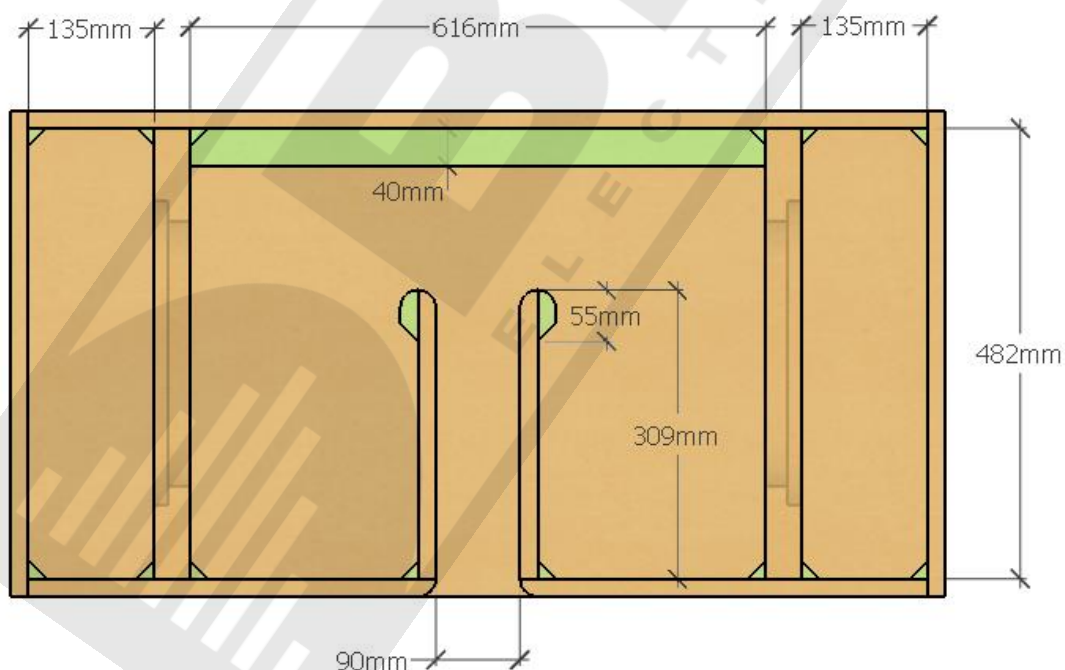

Staga lådan internt och runda av kanterna i porten för bättre luftflöde.

Trekantslister (~20x20 mm) används förslagsvis i hörnen.


De yttre slutna kammarna kan fyllas med dämpull för mer djupbas.

Kaplista

- Alla mått är angivna i 19 mm material.
- För vinklade mått är det största måttet angivet.
- Interna stag & lister i lådan (grönmarkerat) ingår inte i kaplistan.

Del	Antal	Mått (mm)	Vinklar
Topp/Botten	2 st	962 x 520	
Baksida	1 st	962 x 412	
Kortsidor	2 st	520 x 450	
Framsida	2 st	436 x 412	
Port	2 st	309 x 412	
Bafflar	4 st	482 x 412	

Upplägg på skivor om 1220 x 2440 mm, räknat med 2mm klinga:

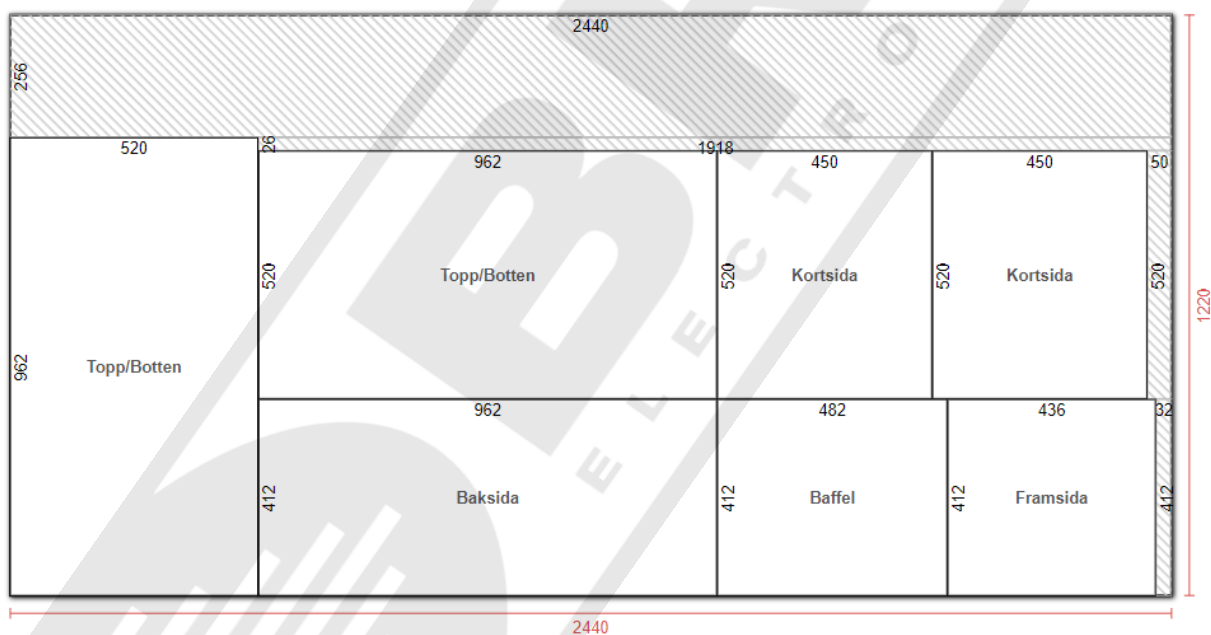

Kaplista

2440						1220	
736							
412	68	2026					
482	482	482	436	309	309		
Baffel	Baffel	Baffel	Framsida	Port	Port		
412	412	412	412	412	412		
2440							

Tips & Tricks

- **Verktyg**

Du kommer behöva en mängd verktyg. Ha dessa till hands innan du börjar bygga. Vi rekommenderar vattenbaserat trälim, bra skruvar, håltagningsverktyg (överhandsfräs, håltagningsjigg är bra exempel) och mer. Spikpistol är smidigt att ha till hands, men skruv går också bra.

OBS! Se till att förborra skruvhålen för att undvika att materialet spricker.

- **Material**

Vi brukar bygga våra lådor i MDF, där 19 mm eller 22 mm är de vanligaste tjocklekarna. Det går även bra att bygga i en fin plywood, t.ex. björkplywood, men det brukar vara betydligt mycket dyrare.

OBS! MDF bildar ett fint damm som inte är hälsosamt att andas in! Använd andningsskydd och dammsugare.

- **Kapning**

De flesta byggvaruhus erbjuder kapning utefter mått, men då kostar det oftast extra. Vi använder sänksåg med skena eller sågbord.

Gå igenom ritningen och dubbelkolla alla mått en extra gång, så är du säker på att allt ser rätt ut och du har en idé om var och hur du ska börja.

Butiker

Välkommen in till någon av våra fysiska butiker, fyllda med både bil- och hemelektronik.

På flera orter finns både snickeri och verkstad i anknytning till butiken där det erbjuds montering i bil och installation av dina produkter!

Läs mer på BRL.se.

Kundservice

På BRL.se kan du besöka oss 24/7 för tips och råd. Vår chattbot sover aldrig och kan hjälpa dig att snabbt få svar. Behöver du hjälp av en av våra ljudexperter finns vi tillgängliga vardagar mellan 10:00–17:00.

Ring oss på 019-20 67 50 eller mejla support@brl.se, så hjälper vi dig så fort som möjligt.

OBS!

Denna lådritning kommer resultera i ett hantverk. När lådan går från teori till verklighet kan det uppstå viss differens i mått – detta beror på val av material och andra faktorer.

Dessa ritningar är skrivna för hand, och det kan hända att felskrivningar förekommit. BRL Electronics reserverar sig för bild- och skrivfel och kan inte ansvara för slutresultatet på lådan. Verifiera måtten i kaplistan innan byggnation.